



Sistema di Sicurezza Integrato

Input analogico
fino a 4 telecamere



Funzionalità DVR con motion detector separato per
ogni canale video

Set di I/O digitali per interfacciamento con sensori
di allarme e attuatori


Accesso remoto al web server del sistema via LAN,
ISDN, PSTN e Internet

Segnalazione allarmi e contromisure del sistema
personalizzabili su specifica del Cliente

eye⁴ permette la visione in tempo reale e la registrazione in formato digitale delle sequenze video

eye⁴ si interfaccia con un gran numero di sensori, rilevatori e attuatori, sia analogici che digitali, in modo da soddisfare tutte le esigenze di sicurezza


Il comportamento a seguito di allarme e l'impostazione degli stessi sono modificabili dall'utente in modo semplice e intuitivo

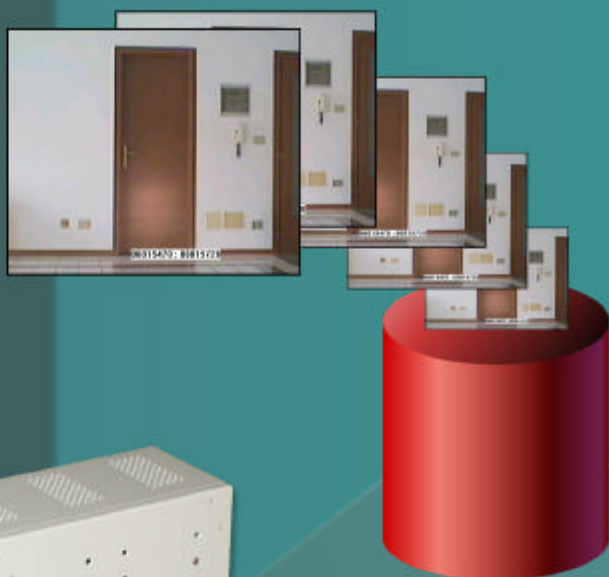


L'interfaccia utente di **eye⁴** è ampiamente personalizzabile a seconda delle esigenze del Cliente, con possibilità di accedere ai dati contenuti in Security Box mediante un normale browser web

E' anche possibile visualizzare lo stato di diverse Security Box in contemporanea

Esempio di configurazione di rete

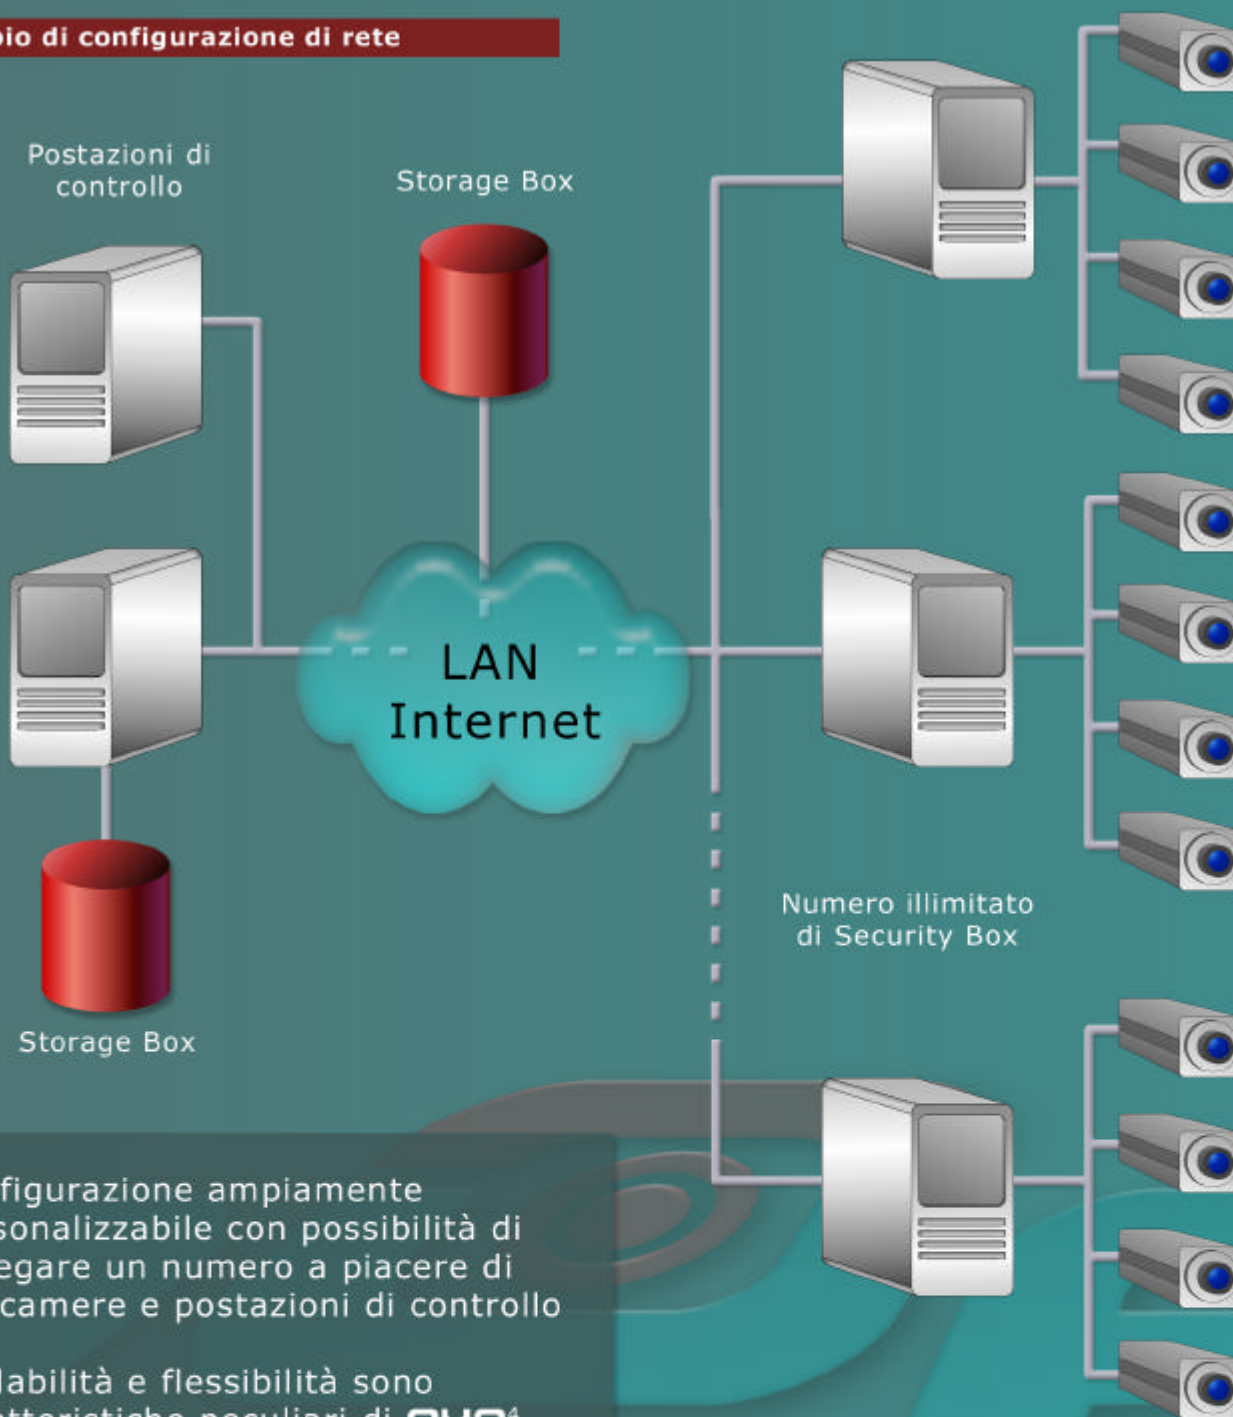

Esempio di configurazione punto-punto

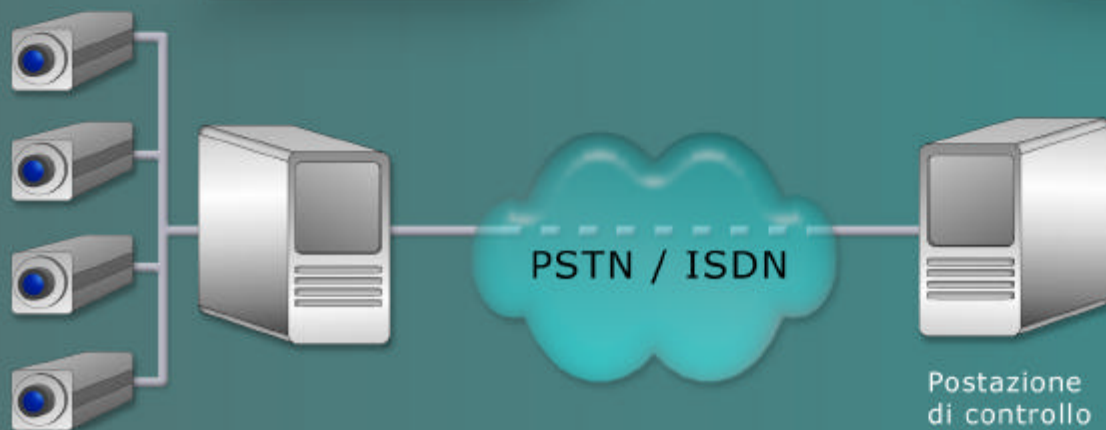

Caratteristiche tecniche*

Funzioni principali

Segnazione situazione di allarme per:

- rilevazione di movimento
- perdita di segnale video
- cambio stato ingresso digitale
- caduta tensione di rete

Registrazione continua ad anello delle sequenze video

Chiamata automatica della stazione di controllo in caso di allarme

Sistema completamente configurabile da remoto

Input video

Numero di telecamere collegabili: 4

Standard segnale video: PAL/NTSC

Impedenza di ingresso: 75 Ohm
Livello video input: 0,5 - 1 Vpp
Connettori BNC

Risoluzione immagini: 320x240 pixel
Frame rate: 3,25 fps con 4 telecamere

Formato di registrazione: ASF

I/O digitale

Numero ingressi digitali: 4

Livelli logici ingressi: 0 - 12 V
Risposta alle variazioni: < 0.5 sec

Numero uscite digitali: 4

Uscite con commutatore a relay
Portata contatti relay: 2A@30V
Risposta ai comandi: < 0.5 sec



Case e alimentazione

Case industriale con alimentatore integrato conforme alle norme: CE, TUV, UL 1950, FCC Classe B

Tensione di alimentazione: 180 - 264 VAC
Consumo di potenza: 25 W

Temperatura operativa: 0 - 50 °C

Dimensioni:

- 200 (a) x 90 (l) x 215 (p) (case A)
- 88 (a) x 266 (l) x 254 (p) (case B)

Peso: 6 Kg

Funzioni opzionali

Motion detection selettiva

Connessione GPRS - GSM

Scheda di espansione Input/Output analogica/digitale

Gestione automatica avanzata allarmi

Sistema UPS integrato

* Le caratteristiche del sistema possono variare senza preavviso

RF & Logic

<http://www.rf-logic.it>